


# Cable Flexible 750v Libre de Halógenos H07Z1-K

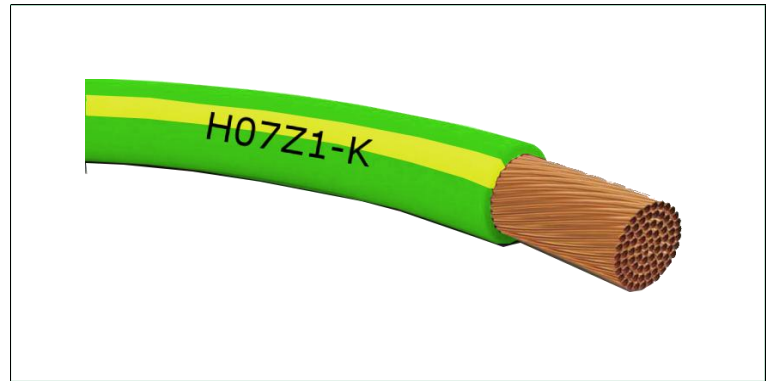

## Aplicación del producto

Cables unipolares sin cubierta para utilización general, instalación en conductos situados sobre superficies o empotrados o en sistemas cerrados.

## Normativa

IEC-754.1 Y 2 IEC-332.3 A,B,C IEC-754.2,  
NFC-20453 UNE-21172

## Construcción del cable

Conductor interior	Cobre Pulido
Cubierta exterior	Polioléfina Libre de Halógenos
Tensión Nominal	07ZV-K: 450/750 V

## Características Eléctricas

Denominación	Diámetro Exterior	Peso KG/KM	Caída Tens.	Presentación
<b>H07Z1-K</b> 1X1,5	3,1	21	31,900	200 Mts Caja
<b>H07Z1-K</b> 1X2,5	3,7	33	19,200	100 Mts Caja
<b>H07Z1-K</b> 1X4	4,2	48	11,900	100 Mts Caja
<b>H07Z1-K</b> 1X6	5	70	7,920	100 Mts Caja
<b>H07Z1-K</b> 1X10	6,7	123	4,580	100 Mts Rollo
<b>H07Z1-K</b> 1X16	7,7	179	2,900	100 Mts Rollo
<b>H07Z1-K</b> 1X25	9,6	279	1,870	Cortes o Bobinas
<b>H07Z1-K</b> 1X35	10,6	373	1,330	Cortes o Bobinas
<b>H07Z1-K</b> 1X50	12,7	543	0,926	Cortes o Bobinas
<b>H07Z1-K</b> 1X70	13,5	657	0,653	Cortes o Bobinas



\* Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso