


Cable energía RZ1-K-0,6/1 KV

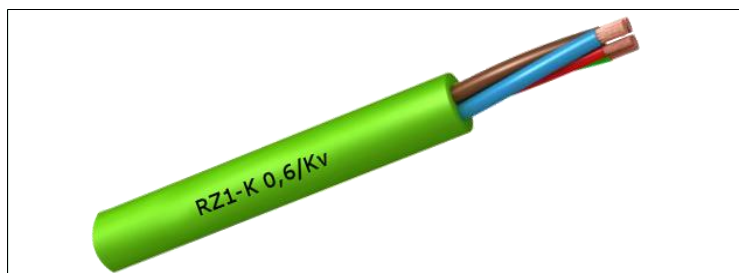

Aplicación del producto

Cable para transporte y distribución de energía, especialmente indicado para instalaciones en locales de pública concurrencia, donde se requiera un comportamiento seguro del cable ante el fuego minimizando la opacidad de los humos.

Normativa

UNE 21.123, IEC 502, UNE 20.432(3), IEC 332-3, IEC-754.1, 2(0 HALOGENOS) IEC-754.2 Y NCF-20453 (A,B,C) UNE-21172

Construcción del cable

Conductor interior	Cobre Pulido
Aislamiento	XLPE
Cubierta exterior	Poliolefina Cero Halógenos
Tensión de Servicio	600 a 1.000 V
Tensión de Ensayo	3.500 V

Nº Conductores

Código de Colores

1	Negro
2	Azul+Marrón
3 G	Azul+Marrón+Amarillo/Verde
3 x	Marrón+Negro+Gris
3,5 x	Marrón + negro + gris + azul
4 G	Marrón + negro + gris + amarillo/verde
4 x	Marrón + negro + gris + azul
5 G	Marrón + negro + gris + amarillo/verde + azul

Características Eléctricas

DENOMINACION	Esesor nominal	Diametro s/aislamiento	Peso aprox. Kg/Km	Intensidad admisible Régimen permante	Resistencia Ohmica a 20°C <= Ohm/Km	
RZ1-K-0,6/1KV	1X1,5	0,7	5,7	45	19	13,3
RZ1-K-0,6/1KV	1X2,5	0,7	6,1	57	27	7,98
RZ1-K-0,6/1KV	1X4	0,7	6,7	73	36	4,95
RZ1-K-0,6/1KV	1X6	0,7	7,2	94	48	3,3
RZ1-K-0,6/1KV	1X10	0,7	8,1	136	64	1,91
RZ1-K-0,6/1KV	1X16	0,7	9,1	192	89	1,21
RZ1-K-0,6/1KV	1X25	0,9	11	286	124	0,78
RZ1-K-0,6/1KV	1X35	0,9	12,1	380	149	0,554
RZ1-K-0,6/1KV	1X50	1	13,8	520	185	0,386
RZ1-K-0,6/1KV	1X70	1,1	15,9	716	237	0,272
RZ1-K-0,6/1KV	1X95	1,1	17,6	924	292	0,206
RZ1-K-0,6/1KV	1X120	1,2	19,4	1167	344	0,161
RZ1-K-0,6/1KV	1X150	1,4	21,5	1456	394	0,129
RZ1-K-0,6/1KV	1X185	1,6	24,1	1762	448	0,106
RZ1-K-0,6/1KV	1X240	1,7	26,9	2283	540	0,0801
RZ1-K-0,6/1KV	2X1,5	0,7	8,3	97	26	13,3
RZ1-K-0,6/1KV	2X2,5	0,7	9,2	127	34	7,98
RZ1-K-0,6/1KV	2X4	0,7	10,1	167	46	4,95
RZ1-K-0,6/1KV	2X6	0,7	11,2	219	60	3,3
RZ1-K-0,6/1KV	2X10	0,7	13	323	82	1,91
RZ1-K-0,6/1KV	3G1,5	0,7	8,8	114	18	13,3
RZ1-K-0,6/1KV	3G2,5	0,7	9,8	151	26	7,98
RZ1-K-0,6/1KV	3G4	0,7	11	206	36	4,95
RZ1-K-0,6/1KV	3G6	0,7	12	271	46	3,3
RZ1-K-0,6/1KV	3G10	0,7	14,1	412	63	1,91
RZ1-K-0,6/1KV	3X16	0,7	16,9	624	85	1,21
RZ1-K-0,6/1KV	3X25	0,9	20,6	947	113	0,78
RZ1-K-0,6/1KV	4G1,5	0,7	9,7	136	18	13,3
RZ1-K-0,6/1KV	4G2,5	0,7	10,6	182	26	7,98
RZ1-K-0,6/1KV	4G4	0,7	12	252	36	4,95
RZ1-K-0,6/1KV	4G6	0,7	13,3	336	46	3,3
RZ1-K-0,6/1KV	4G10	0,7	15,4	513	63	1,91
RZ1-K-0,6/1KV	4X16	0,7	18,7	783	85	1,21
RZ1-K-0,6/1KV	5G1,5	0,7	10,3	159	18	13,3
RZ1-K-0,6/1KV	5G2,5	0,7	11,6	217	26	7,98
RZ1-K-0,6/1KV	5G4	0,7	13	302	36	4,95
RZ1-K-0,6/1KV	5G6	0,7	14,6	406	46	3,3
RZ1-K-0,6/1KV	5G10	0,7	16,8	625	64	1,91
RZ1-K-0,6/1KV	5G16	0,7	20,4	956	112	1,21
RZ1-K-0,6/1KV	5G25	0,9	25,1	1459	138	0,78



* Center Cable se reserva el derecho de modificar o cambiar las especificaciones sin previo aviso